


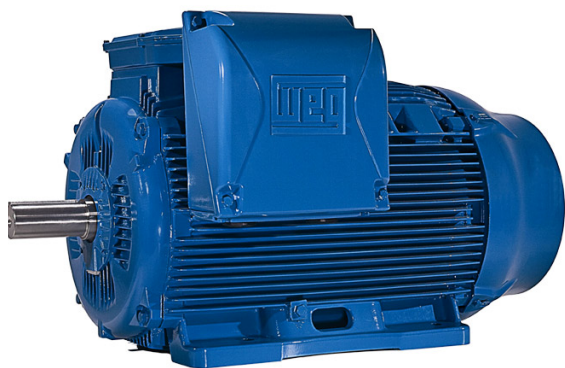

TRIFÁSICOS W22 EFICIENCIA REMIUM

USO SEVERO (NEMA)

Aplicaciones

- Bombas
- Ventiladores
- Trituradoras
- Cintas transportadoras
- Molinos
- máquinas centrífugas
- Prensas
- Elevadores
- Equipamiento de empaquetar
- Molinos y otros

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- ✓ POTENCIA: DESDE 0.75 HP HASTA 500 HP
- ✓ POLOS: 2,4,6,8 DEPENDIENDO DE LA POTENCIA
- ✓ CARCASAS DE 143/5T HASTA 586/7T
- ✓ TOTALMENTE CERRADOS CON VENTILACION EXT (TEFC)
- ✓ MONTAJE HORIZONTAL
- ✓ CAJA DE CONEXIONES LATERAL (F1)
- ✓ AISLAMIENTO CLASE F
- ✓ DISEÑO ELEÉCTRICO NEMA B
- ✓ DOBLE SELLO "V-RING" EN LA FLECHA
- ✓ RODAMIENTO DE BOLAS (DE RODILLOS OPCIONAL)
- ✓ SERVICIO CONTINUO
- ✓ FACTOR DE SERVICIO 1.25 /DE 1-100 HP)/ 1.15 POTENCIAS MAYORES
- ✓ VOLTAJE 208-230/460 V @ 60 HZ
- ✓ PROTECCION IP 55

Características opcionales

- Tensiones especiales
- Eje especialmente diseñado
- Eje roscado en el lado no accionado para montaje de encoder
- Resistencia de calentamiento (estándar para carcasas 586 / 7)
- Sello laberinto taconite disponible para todas las potencias
- Termostatos o RTD (PT100)
- Caja de conexión adicional
- Sombrerete (canopy) para aplicaciones con eje para bajo
- Prensa cables
- Brida C y D NEMA para todas las potencias
- Rodamientos de rollos disponibles
- Pintura epoxi especial